

Afgreiðsla

Grunnmynd 1. hæð M 1:50

Ákeyrsluvörn við hurðir

Hliðarmynd og snið M 1:20

10mm þilflám 200 x 200 stíðst við neðna og efra rör
gegn skal þess við suðu að neðstungu frá suðu
skemmi ekki yfirhönd á humpum og vægum

6" suðubeygja heilsóttur við þör
gegn skal þess við suðu að neðstungu frá suðu
skemmi ekki yfirhönd á humpum og vægum


sama hvort er valið

6" gákvæmsræð stálrof "165.1 L 5.4mm

6" gákvæmsræð stálrof "165.1 L 5.4mm

6" gákvæmsræð stálrof "165.1 L 5.4mm



3000 / samt og ljósopt í hurð

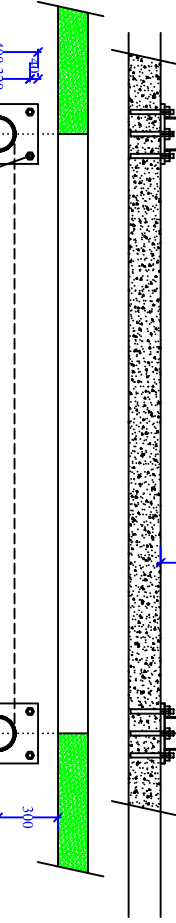

20mm stálplata þongeldu
þengisíðan við stálrof

400 320
40 40
500

innihundur "22mm þokkur L 23cm
þinn til UPX1 UPX6-1
hestum - stíllíningu

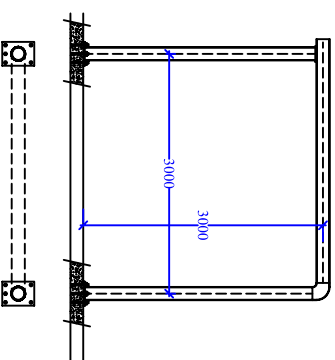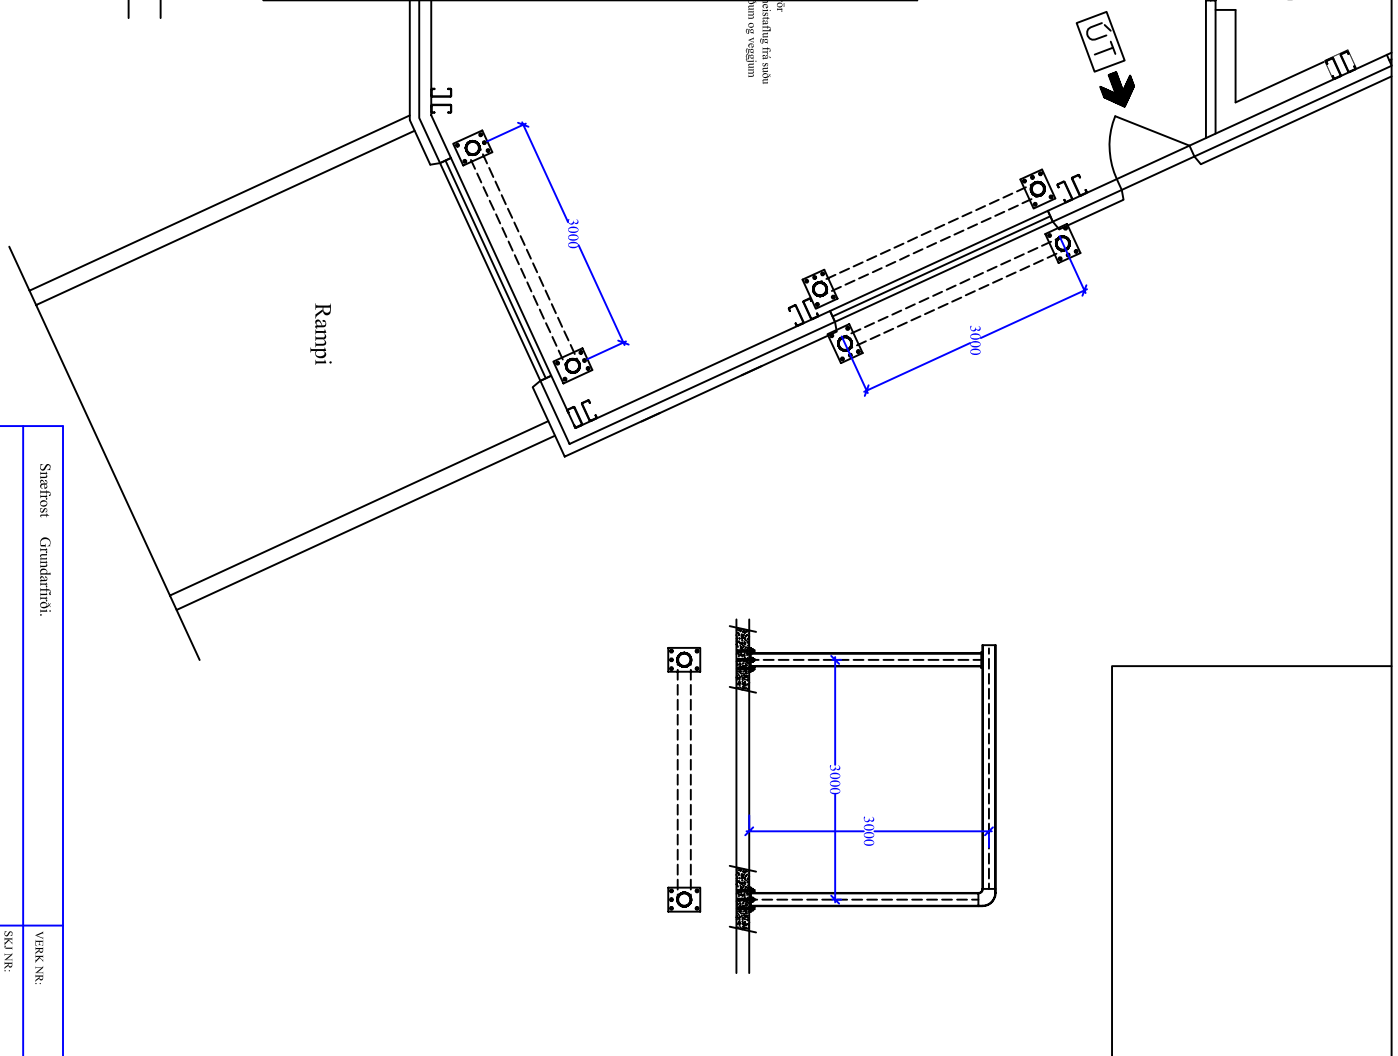

Rampi

Smættost	Grundartíðni.	VERK NR:
Burðarvirki :	Ákeyrsluvörnir við hurðir.	SKO NR:
Tæknipjónusta Gunnars Indriðasonar (081)049-2979		TEKNS:
Laugavegi 59 101 Rv.k. s. 567-21-21 / 89-41-321		DAGS : maí 2007.
SAMP:		TEKNS. nr: