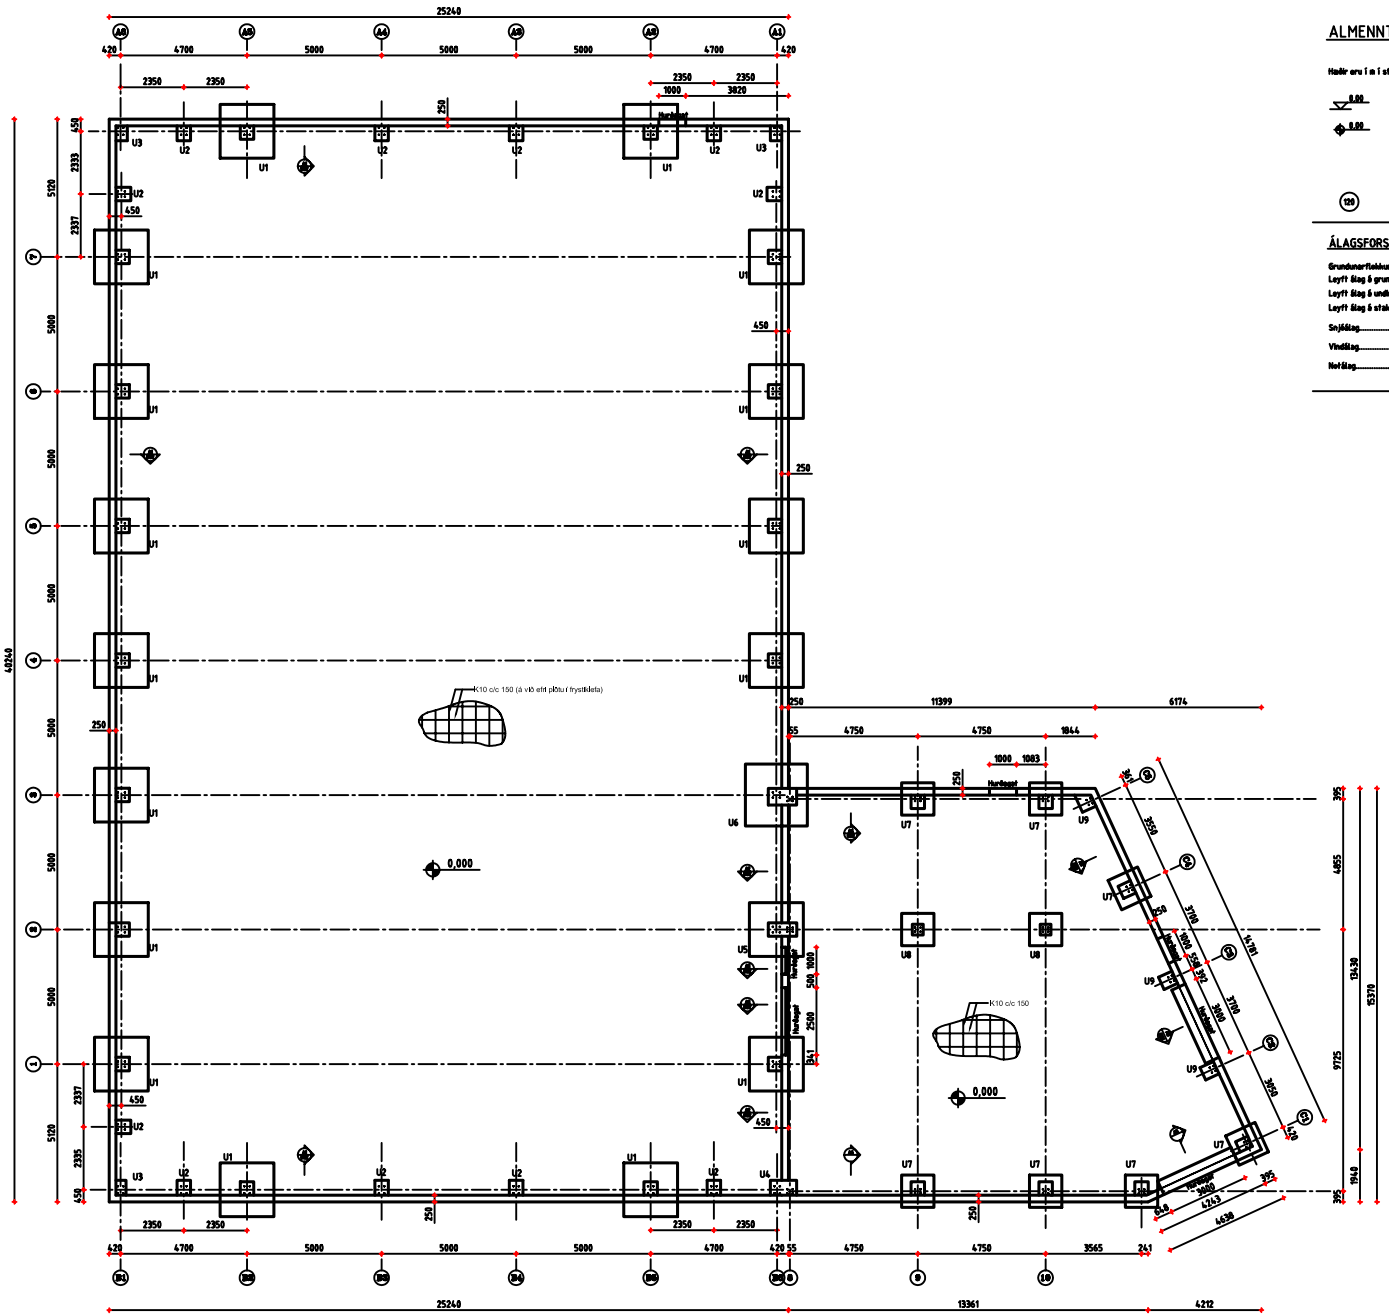

ALMENNT

Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi

0.00	Táknar hæð í snéimynd
0.00	Táknar hæð á plötu í grunnmynd
	Járnastærðir eru í mm
	Timburstærðir eru í mm
	Öll ónefnd mál eru í mm
120	Táknar þykkt plötu/veggja

ÁLAGSFORSENDUR

Grundunarflokkur 2

Leyfð álag á grunn	1.00	MN/m²
Leyfð álag á undirstöðu veggjar	1.00	MN/m
Leyfð álag á staka undirstöðu	5.00	MN
Snjóálag	3,0k_{sn} KN/m²	
Vindálag	1.8k_{vind} KN/m²	
Notálag		

JÁRNALÖGN

Almenn ákvæði sjá ÍST 10

GERÐ OG MERKING JÁRNA

[redacted]

	Bendistál í neðri brún plötu eða yfri brún veggja
	Bendistál í efri brún plötu eða innri brún veggja
120x80 c/c200	Eitt 10mm kambstál nr. 05 í járnaskrá, þá mátt járna er 200 mm og nær þau yfir svæðið sem mátlínan nær yfir
	Beinn endi á kambstáli
	Krókbeygður endi á sléttu stáli
#	Táknar síðu bendingu í bókar áttir

BEYGING JÁRNA

St. 37 eða Ka 40S

SKEYTILENGD JÁRNA

Í plötum og veggjum skal ekki skeyta meira en fjórða hvert járn í sama þversniði nema annað sé tekið fram.

Skeytilengd við víxlagningu járna skal vera amnst 40ød fd = þvermál stangar.

Sé ekki annað tekið fram skal setja 2K12 í krókum og í plötum og veggjum er nú a.m.k. 500mm út fyrir opið.

STEYPUHULA

[redacted]

STEINSTEYPA

Steypa C25

V/S tala ..... < 0,55

Loftinnihald ..... 5-6 %

Mesta kornastærð ..... 32 mm

Steypuhula á járnum a.m.k. ..... 25 mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍNTRÉVÍRNETS EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af

LínuVirnet
Teiknistofa
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík
kt. 700269-2729
Sími 530 6000 Fax: 530 6019

MKV. 1:100	DAGS. 08.02.2007	VERKNR.	ÚTGÁFA NR. 1
TEIKN. KB	REIKN. KB	YFIRF.	NR. TEIKNINGAR 001

HEITI VERKS:
Snæfrost Grundarfirði

HEITI TEIKNINGAR
Sökklar og botnplata
Grunnmynd

NAFN HÖNNUÐAR
Bjarni Ingibergsson
Byggingafræðifræðingur
030861-2729

ÁRITUN HÖNNUÐAR | DAGS. ÁRITUNAR

ÁRITUN SAMÞYKKJANDAÐAR | DAGS. ÁRITUNAR